



TESTE ELÉTRICO:

- 1.100% TESTE ABERTO/CURTO SEM FIO
2. RESISTÊNCIA DE CONTATO: 3 OHM MÁX.
3. RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 5M OHM MIN
4. TESTE HI-POT: DC 300 V/10 ms
5. APROVADO NO TESTE 4K@30HZ

CÓDIGO	COMPRIMENTO
018-1520	15000 ± 100

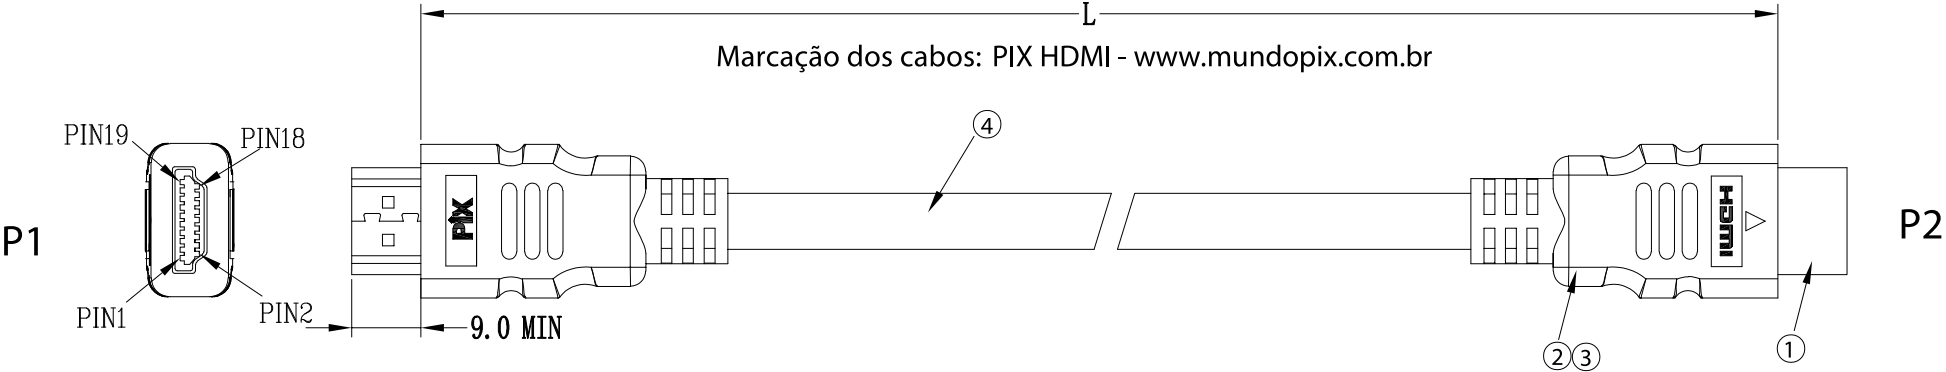

ATRIBUIÇÃO DE PINOS	
P1	P2
1	1
3	3
2	2
4	4
6	6
5	5
7	7
9	9
8	8
10	10
12	12
11	11
14	14
19	19
17	17
13	13
15	15
16	16
18	18
INVOLUCRO	INVOLUCRO

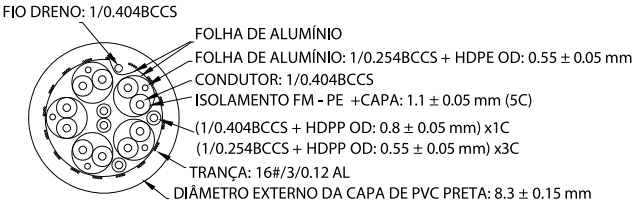

Nº	NOME	DESCRIÇÃO	UNID.
①	CONECTOR	HDMI AM BANHADO A OURO	2 pcs.
②	MOLDE INTERNO	PE, COR NATURAL	G
③	MOLDE EXTERNO	PVC 45P PRETO	G
④	CABO	(1/0.404BCCS * 1P + D1/0.254BCCS + FOLHA DE ALUMÍNIO) * 5C+1/0.404BCCS * 1C +1/0.254BCCS * 3C + FOLHA DE ALUMÍNIO + D1/0.404BCCS + B48/0.12 AM DIÂMETRO EXTERNO DA CAPA DE PVC PRETA: 8.3 ± 0.15 mm	M

